

ネットワークの設定確認方法


CATV、ADSL（ルータタイプ）インターネットのご利用にあたって、LANケーブルを接続してご利用いただく場合、基本的には、LANケーブルを接続するだけでインターネット接続が可能です。

- ・LANケーブルを接続する場合、まず、パソコンの電源を切ってください。（ルータを設置の方はルータの電源も切ってください。）
- ・次にケーブルモデムまたはADSLモデムの電源を切ってください。（電源アダプターを抜いてください。）
- ・LANケーブルを接続後にケーブルモデムまたはADSLモデムの電源を入れてください。（電源アダプターを差込んでください。）
- ・2～3分後にパソコンの電源を入れてください。（ルータを設置の方は、パソコンよりも先にルータの電源を入れてください。）

LANケーブルを接続してもインターネットに接続出来ない場合、以下の設定をご確認ください。


1. Windows 7

.コントロールパネルを選択

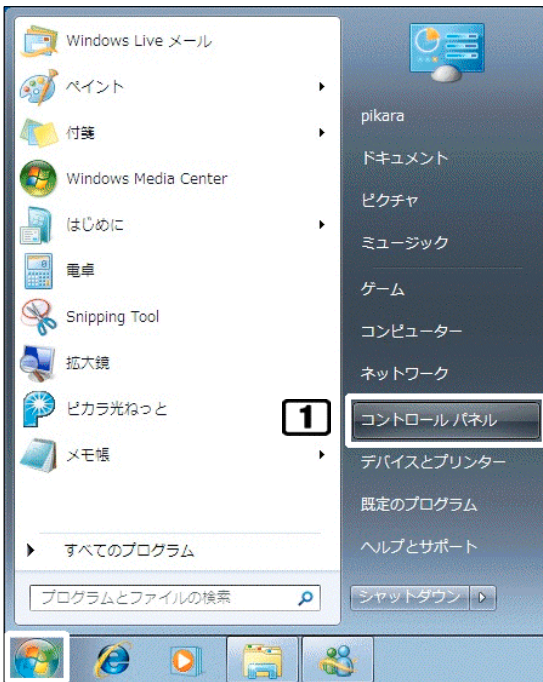

1. 「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」をクリック

.ネットワークの状態とタスクの表示を選択

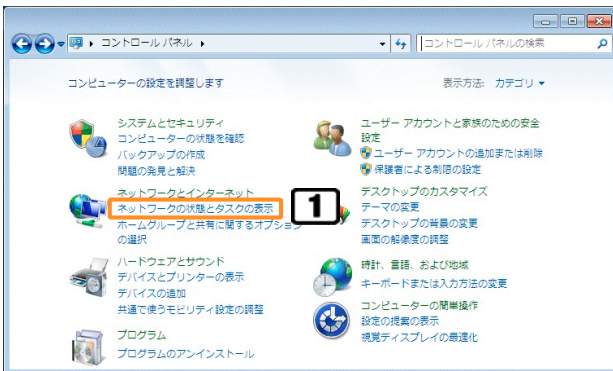


1. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリック

.アダプターの設定の変更を選択



1. 「アダプターの設定の変更」をクリック


.ローカルエリア接続のプロパティを選択

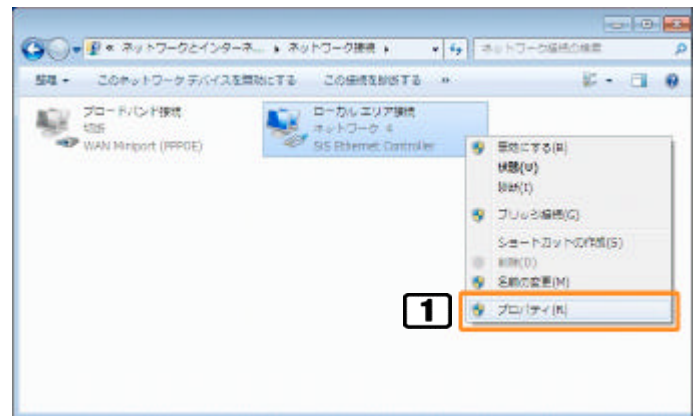

1. 「ローカルエリア接続」をクリックして選択後、右クリックして「プロパティ(R)」を選択


(LAN カードまたは LAN ボードの装着・設定がされていない場合は表示されません。LAN カードまたは LAN ボードの装着・設定を行った後に本設定を行ってください。)

ローカルエリア接続のプロパティ

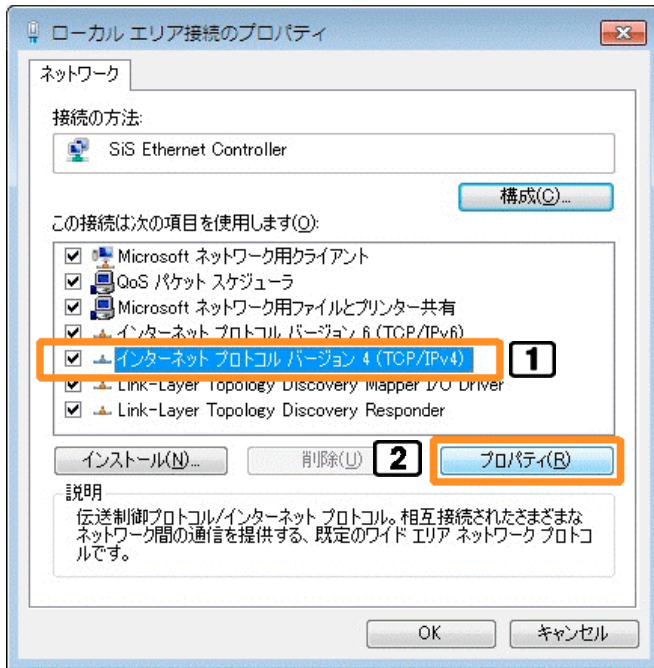


1. 「この接続は次の項目を使用します(0)」の項目にある「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」にチェックを入れ、選択する。
2. 「プロパティ(R)」ボタンをクリック

インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ

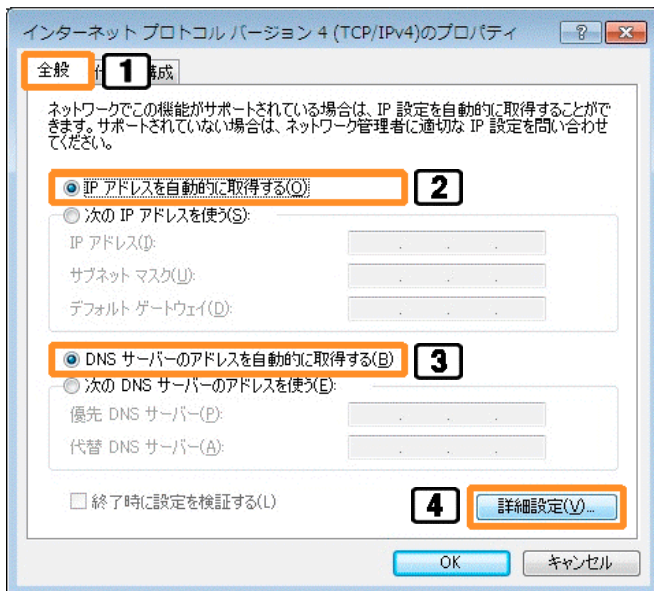


1. 「全般」タブが選択されていることを確認
2. 「IPアドレスを自動的に取得する(O)」にチェックが入っていることを確認
3. 「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する(B)」にチェックが入っていることを確認
4. 「詳細設定(V) ...」ボタンをクリック

TCP/IP 詳細設定 (IP設定)

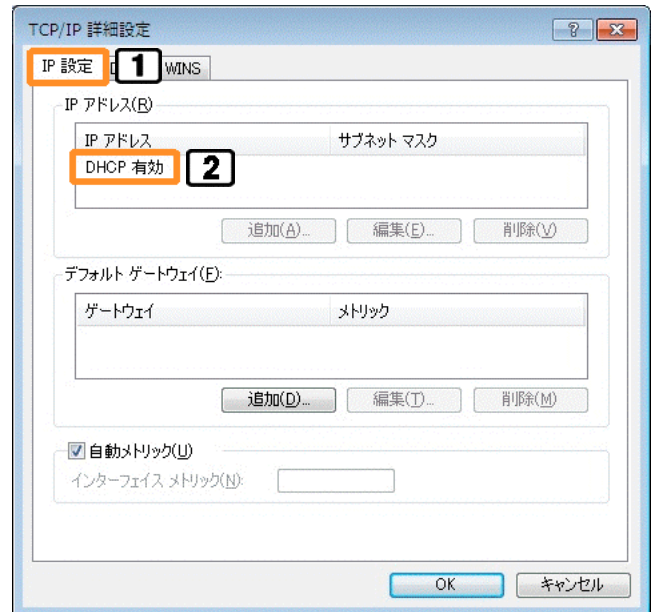


1. 「IP 設定」タブが選択されていることを確認
2. 「DHCP 有効」になっていることを確認

TCP/IP 詳細設定 (WINS)

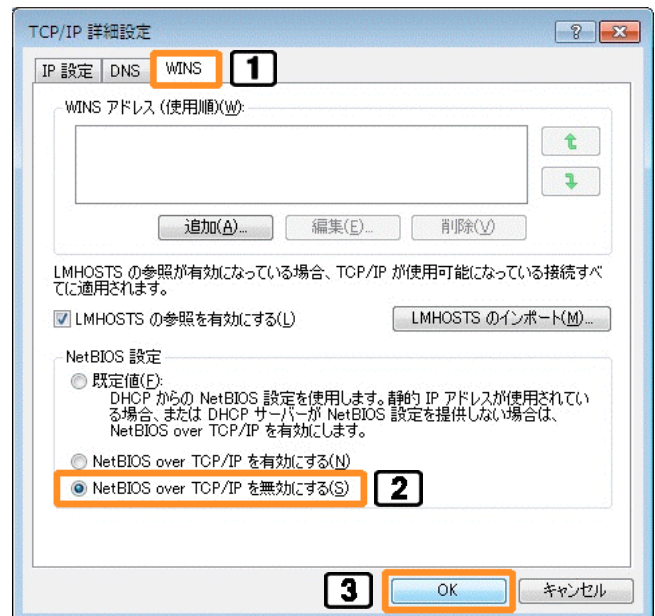


1. 「WINS」タブを選択
2. 「NetBIOS over TCP/IP を無効にする(S)」にチェックが入っていることを確認
3. 「OK」ボタンをクリック

.インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ

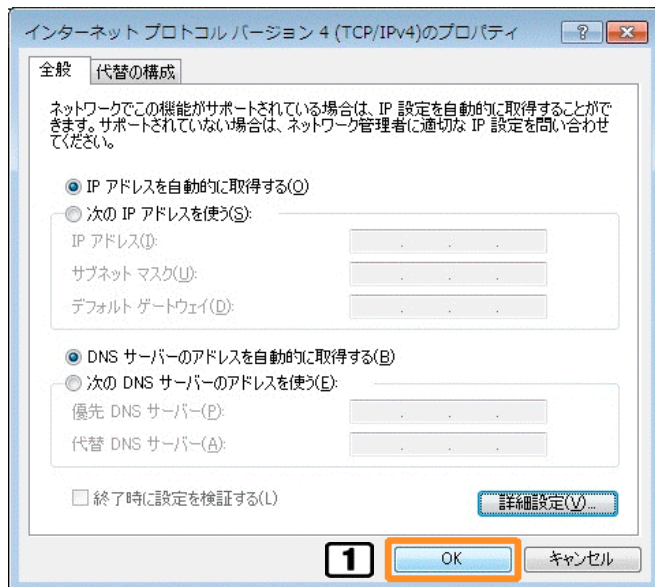


1. 「OK」ボタンをクリックして、画面を閉じる。

.ローカルエリア接続のプロパティ

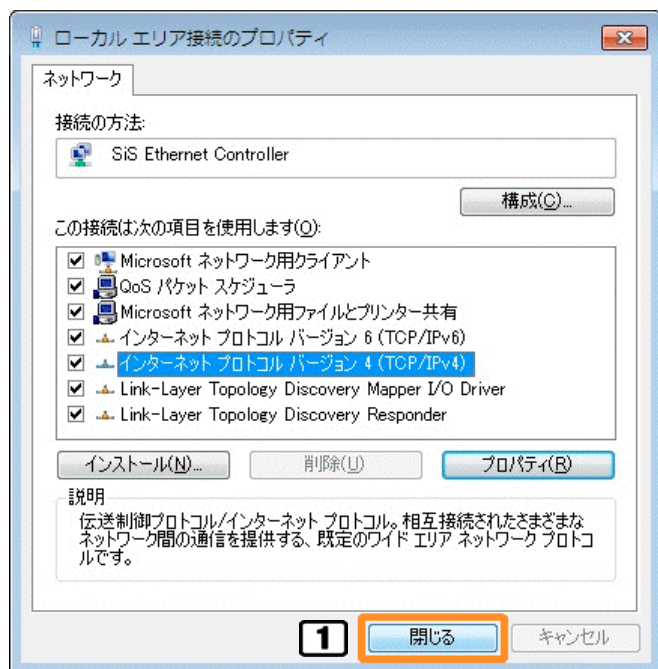

1. 「閉じる」ボタンをクリックして、画面を閉じる。

.ネットワーク接続

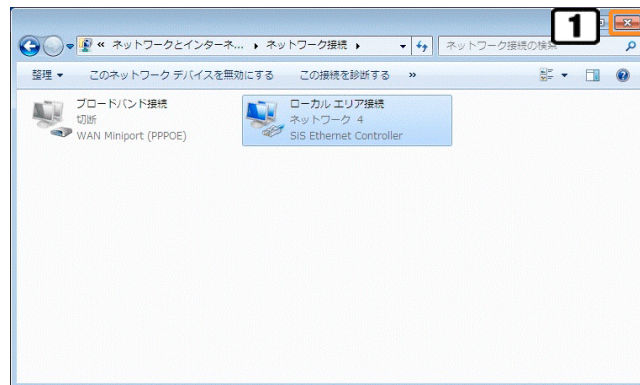

1. 右上の「×」ボタンをクリックして、画面を閉じる。

以上で設定確認終了です。